

① 屋外DL 60Wタイプ

高気密S8



白熱灯60W相当

OD 261 796X
¥3,500 (税抜き)

LED 一体型

電球色

固有エネルギー消費効率	110.2 lm/W
定格光束	507 lm
定格消費電力	4.6 W
Ra	83
色温度	2700K

【オフホワイト】

- LED
- アルミ
- カバー：樹脂（乳白）
- 巾φ114 埋込深80 0.2kg
- 光源寿命50,000時間
- 人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- 9VA(100V)
- 軒下取付専用

防水型 浅型

傾斜 55° 配光 未対応

径100 必要高 80 99°

高気密S8



白熱灯60W相当

OD 261 798X
¥3,500 (税抜き)

LED 一体型

電球色

固有エネルギー消費効率	83.2 lm/W
定格光束	383 lm
定格消費電力	4.6 W
Ra	83
色温度	2700K

【ブラック】

- LED
- アルミ
- カバー：樹脂（乳白）
- 巾φ114 埋込深80 0.2kg
- 光源寿命50,000時間
- 人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- 9VA(100V)
- 軒下取付専用

防水型 浅型

傾斜 55° 配光 未対応

径100 必要高 80 97°

昼白色 OD 261 795X 昼白色 OD 261 797X



カバー：樹脂（乳白）

乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。

激しい雨や結露にも対応する
安心の防水性能

オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防水型とは違う安心の防水性能です。

※基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。

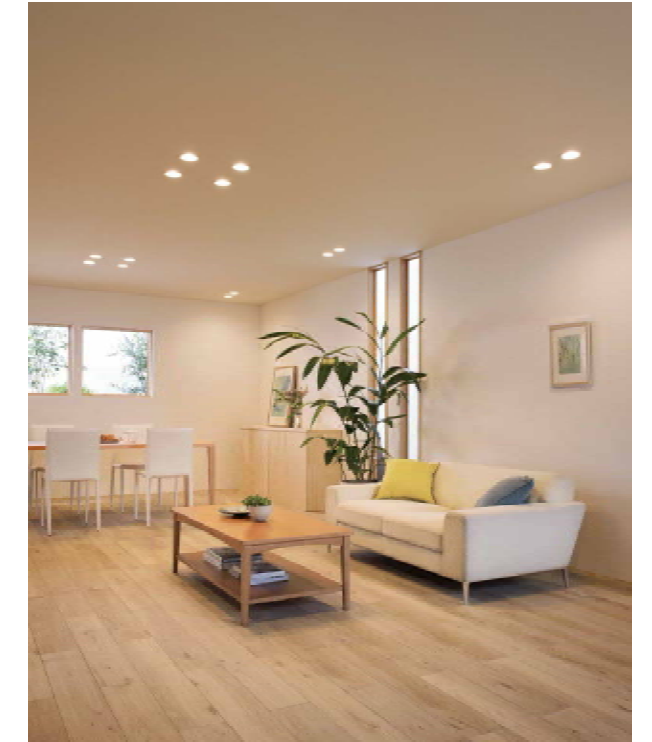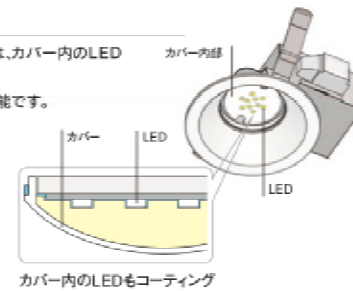

② DL 60Wタイプ 非調光

高気密S8



白熱灯60W相当

OD 261 894X
¥3,300 (税抜き)

LED 一体型 非調光

電球色

固有エネルギー消費効率	110.2 lm/W
定格光束	507 lm
定格消費電力	4.6 W
Ra	83
色温度	2700K

【オフホワイト】

- LED
- 樹脂
- カバー：樹脂（乳白）
- 巾φ114 埋込深80 0.3kg
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- 9VA(100V)


浅型

傾斜 55° 配光 未対応

径100 必要高 80 100°

温白色 OD 261 893X
昼白色 OD 261 892X

3つの光が選べます

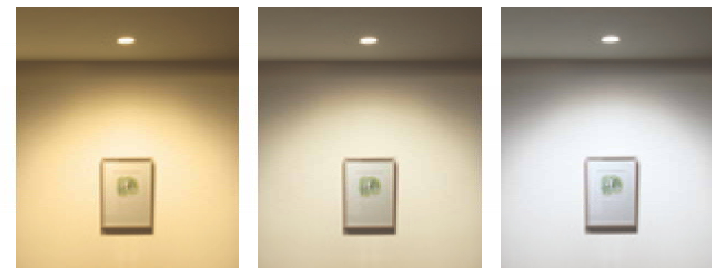

電球色 (2700K) 温白色 (3500K) 昼白色 (5000K)

くつろぎの電球色、さわやかな昼白色。 ※配光はイメージです。
その中間で自然な色合いの「温白色」をご用意しております。

③ 階段

高気密S8



白熱灯60W相当

OB 255 147X
¥5,300 (税抜き)

LED 一体型 非調光


電球色

固有エネルギー消費効率	67.6 lm/W
定格光束	440 lm
定格消費電力	6.5 W
Ra	83
色温度	2700K

●LED

- アクリル（乳白）
- 巾□117 出75 0.5kg
- 光源寿命50,000時間
- 密閉型
- 調光器不可
- 12VA(100V)

光の色と明るさの関係

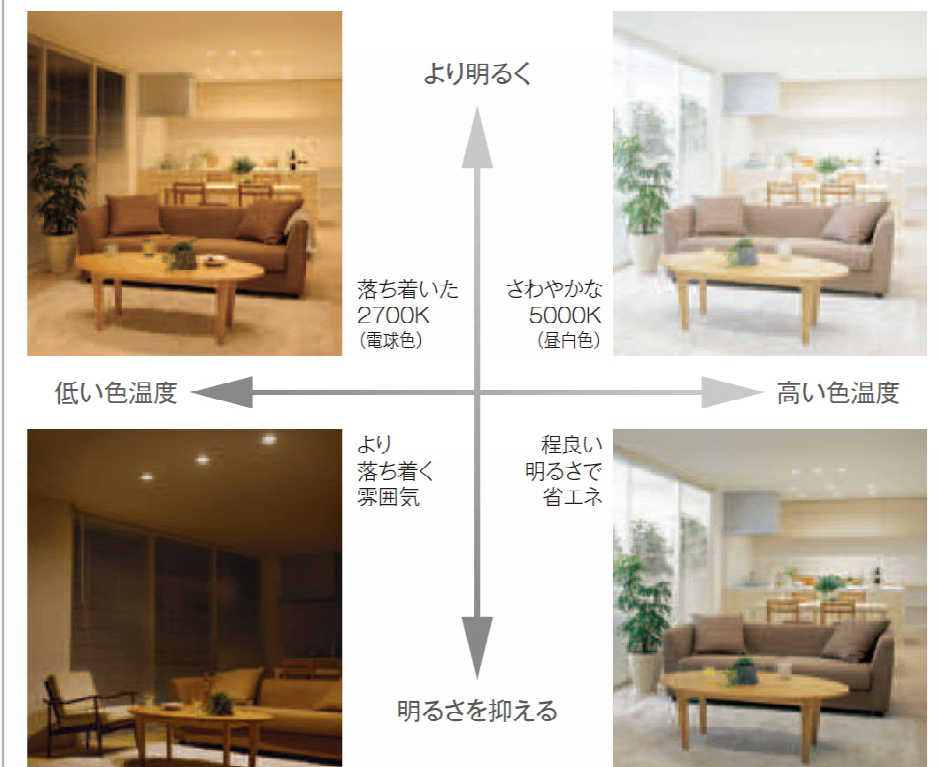

※光の色=色温度は、K(ケルビン)で表します。