

標準仕様

高性能ハイブリッド窓 サーモスL

外観シャイングレー色

TOSTEM




[一般複層ガラス] [Low-E複層ガラス]

熱貫流率
3.49
W/(m²・K)
以下相当

熱貫流率
2.33
W/(m²・K)
以下相当

■地域別暖冷房費用[年間]
(エアコン設定温度冬期暖房:20℃/
夏期冷房:27℃の場合)

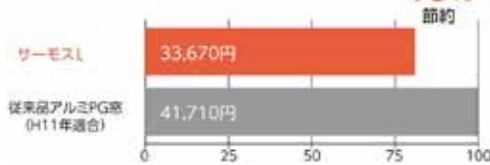

アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

高断熱を追求し ガラス高性能化

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。オプションで、熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



カラーバリエーション



単体引違い窓
テラスサイズ



単体引違い窓
窓サイズ



シャッター付引違い窓
手動 標準タイプ テラスサイズ



シャッター付引違い窓
手動 標準タイプ 窓サイズ



縦すべり出し窓
カムラッチ



横すべり出し窓
カムラッチ



FIX 窓



オプション

シャッター付引違い窓
電動 標準タイプ



横面格子付引違い窓



引違い窓 HK



引違い窓 HKK



横面格子付
上げ下げ窓FS



高所用横すべり出し窓



FIX 窓
スリットサイズ



FIX 窓
スリットサイズ



縦すべり出し窓
スリットサイズ



採風勝手口ドアFS
横格子



テラスドア



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP202012001321

株式会社 LIXIL

